


■D※SPシリーズ・ケーブルアッセンブリ品

圧接結線式D※SPシリーズコネクタとフラットリボンケーブルのアッセンブリ標準品です。
この他、特殊工事も行いますので別途お問い合わせ下さい。

●種類と品名構成


D※SP-PA100※

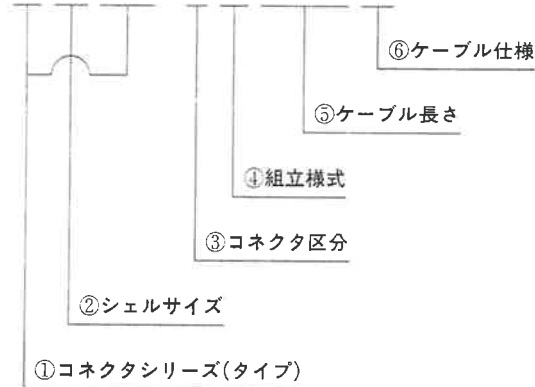

(参考)品名例

- イ. コネクタの種類…25芯 (サイズB)
- ロ. コネクタの区分…ピン側
- ハ. 組立様式……………ケーブル両端結線で、結線方向は、片側はケーブル方向下向きに、片側は上向きに
- ニ. ケーブル長さ……………150cm
- ホ. ケーブル仕様……………1.27mmピッチ、カラーケーブル

品名：DBSP-PAB150Y



- ①シリーズ名 (タイプ)：D subシリーズ圧接型
- ②シェルサイズ：E、A、B、C
- ③コネクタ区分：(下表参照)
P…ピン側コネクタ片端又は両端
S…ソケット側コネクタ片端又は両端
N…ピン側とソケット側コネクタ両端
- ④組立様式：ケーブルとコネクタの結線方向を示す。

記号	組立様式
A	ケーブル方向下向きの片端
B	ケーブル方向上向きの片端
AA	ケーブル方向両端とも下向き
AB	ケーブル方向下向きと上向き
AQ	ピン側ケーブル方向下向き、ソケット側ケーブル方向上向きの両端
BA	ピン側ケーブル方向上向き、ソケット側ケーブル方向下向きの両端
BB	ケーブル方向両端とも上向き

⑤ケーブル長さ：4 cm以上 1 cm刻み

⑥ケーブル仕様：

- X…1.27mmピッチ、グレーケーブル
- Y…1.27mmピッチ、カラーケーブル
- Z…1.38mmピッチ、グレーケーブル

コネクタ区分一覧表

ケーブル 様式	X 1.27mm グレー	Y 1.27mm カラー	Z 1.38mm グレー	備考
	A	P・S	P・S	
B	P・S	P・S	P・S	
AA	-	P・S・N	P・S・N	P：ピン側両端 S：ソケット側両端
AB	-	P・S・N	P・S・N	
AQ	-	N	N	N：片端ピン側、片端ソケット側の両端
BA	-	N	N	
BB	-	P・S・N	P・S・N	

●組立様式












組立 様式	コネクタ 区分		組立 様式
	P (ピン側)	S (ソケット側)	
AQ			<p>端子番号No.1側(注記参照)</p>

■ケーブルアセンブリ

(注)端子番号No.1側を示す極性表示色

カラーケーブルの場合：茶色、グレーケーブルの場合：1.27mmピッチ…緑色、1.38mmピッチ…青色

●組立様式

コネクタ 区分 組立 様式	P (ピン側)	S (ソケット側)	N (ピン・ソケット両端)
A			
B			
AA			
AB			
BA			
BB	